

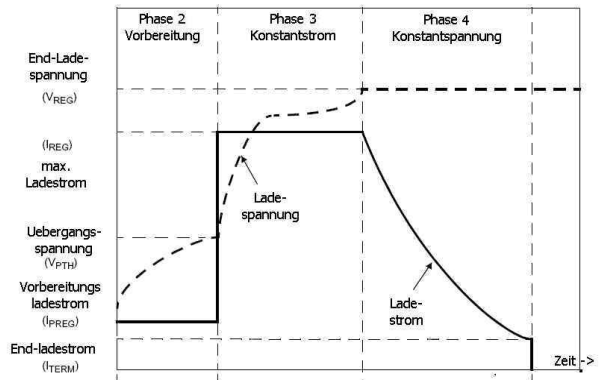
OrbiLight Ladegeräte Serie **olsc3**




Passend zu den einzigartigen **OrbiLight** Stollenlampen offeriert Ihnen die Centorbi SAGL die neu entwickelten anwenderfreundlichen Ladegeräte der Serie **olsc3**. Die Geräte arbeiten mit einem 4-Phasen Ladealgorithmus.

1. Phase: Initialisierung
2. Phase: Vorbereitungsphase
3. Phase: Konstant Stromphase
4. Phase: Konstant Spannungsphase

Mit Hilfe dieses Ladeprofils wird der Lithium Ionen Akkumulator schonend und artgerecht behandelt. Seine Lebensdauer wird optimal genutzt.

Das **olsc3** Ladegerät wird in 3 verschiedenen Ausführungen geliefert.



Einfach Ladegerät		Mehrfach Ladegerät
olsc3	olsc3-Einbau	5-olsc3
		
Tischmodell	Für Einbau in vorhandene Ladeinfrastruktur (auch von Fremdanbieter)	Modulare und kaskadierbare mehrfach Ladestation

Die Ladegeräte sind für folgende Typen Stollenlampen geeignet: Standard8, Standard10, TopLED5

Spezifikation		
Einsatz-Umgebungstemperatur		0°... 40° Celsius
Lagertemperatur		-25°...50° Celsius
Minimale Ladespannung		2.7 V
Maximale Ladespannung		4.2 V
Ladestrom	Preconditioning Mode	60mA...180mA
	Konstant Strom Mode	1200mA
	Konstant Spannung Mode	90mA < I < 1200mA
Eingangsspannung	olsc3, 5-olsc3	230V +/-15%
	olsc3-Einbau	12V +/-15%
Frequenz		50Hz
Maximale Ausgangsleistung		5 Watt
Schutzart		IP41
Gewicht gesamt		0.8 kg
Abmessungen (Breite x Dicke x Höhe) mm		237x104x125
Lampe abschliessbar		5-olsc3



Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Preisanfragen: info@centorbi.ch